VD2576 超重量用スライドレールマニュアル

vadania
ハードウェア専門店

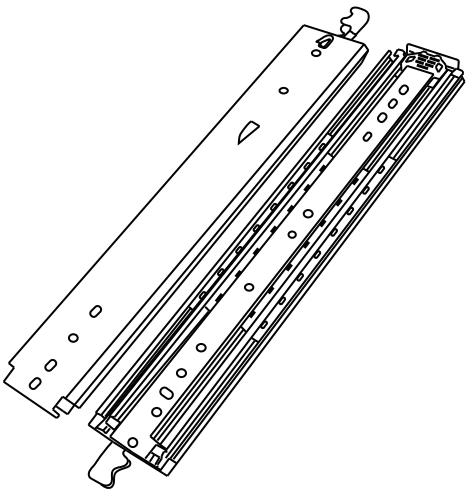

パッケージ
2 xスライドレール

ご注意:
取り付けブラケットとネジは含まれていません

お問い合わせ

公式ウェブサイト:
https://vadania.jp/
メール: info@vadania.shop

- 商品名： VADANIA 超重量用スライドレールVD2576
- **STEEL:** 冷間圧延鋼
- 設置方法**:** サイドマウント
- 最大負荷容量**:** 220KG
- キャビネットの最小深度**:** 引き出し長さ+ 3MM
- スライドスタイル**:** 3段引、サイドマウント、分離不可、ロック付き
- プレートの厚さ**:** アウタースライダー2.5MM/ミドルスライダー2.5MM/インナースライダー2.5MM
- サイズ**:** 20-60IN / 500-1500MM
- 適用範囲**:** 機械式キャビネット、倉庫用キャビネット、産業用キャビネット、トラック引き出しなど

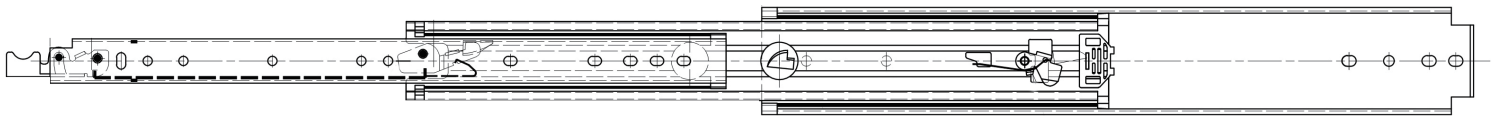

単位： mm

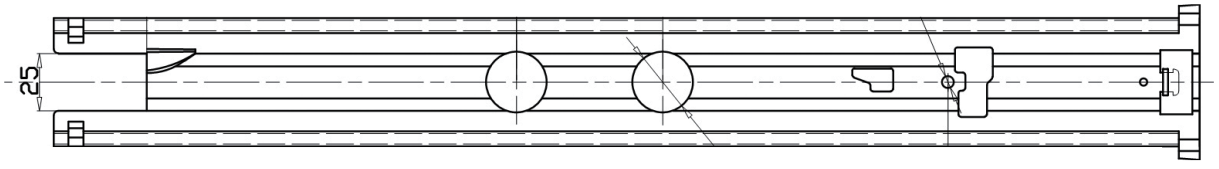





製品の特徴

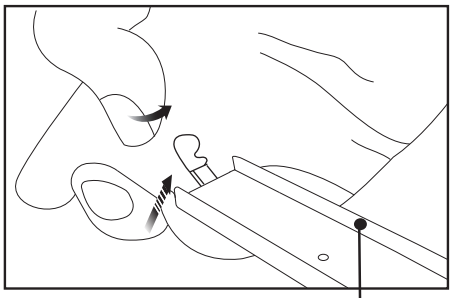

ロックボタン

押してスライドのロックを解除します

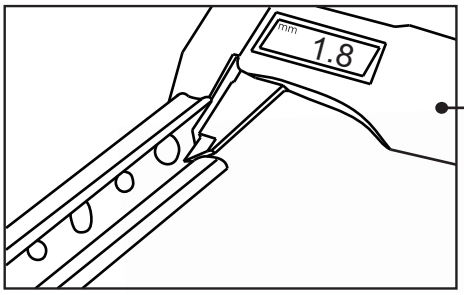

1.8mmダブルシックニング

高密度の厚みのあるプレートでできており、より強力です。

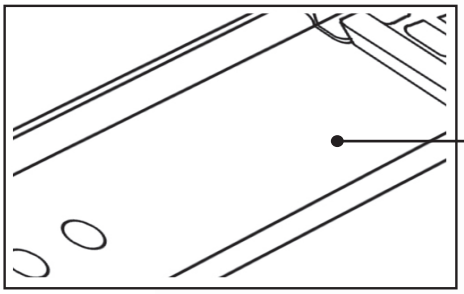

亜鉛メッキ処理

酸化や錆を防ぎ、清潔で耐久性を保ちます 。

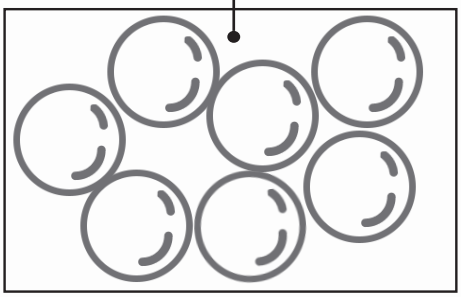

より強力なソリッドボールベアリング

7.5mmの鋼球。 全負荷でスムーズかつ穏やかにスライドします。

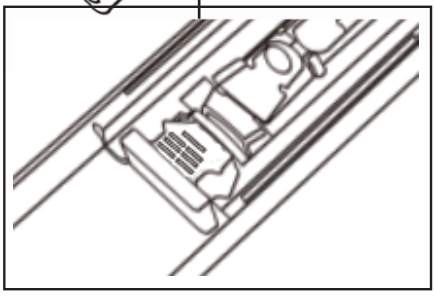

ロック付き

滑らないようにする。

インストール説明

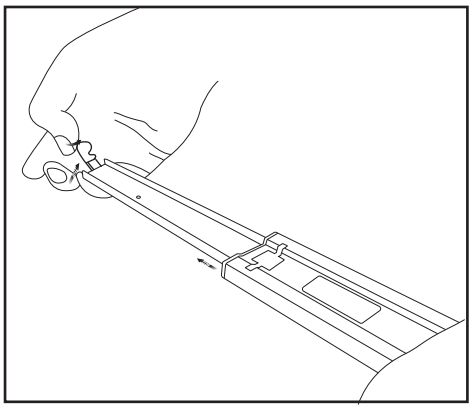

ステップ1 付属のレバーで取り付ける前に、引き出しとベース部分を分離する

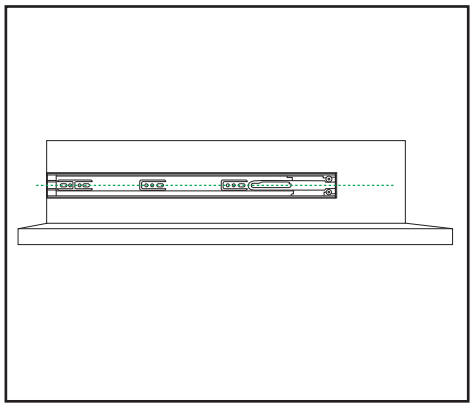

ステップ2 インストールプロセス中にスライドが水平であることを確認します

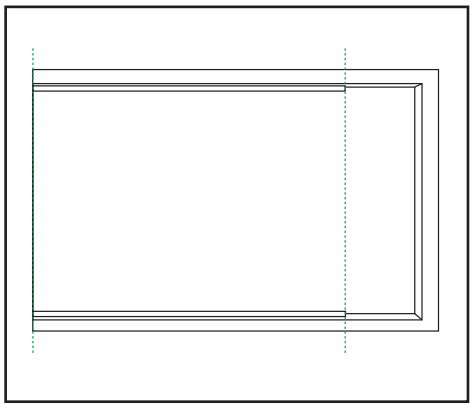

ステップ3 アウターメンバーをキャビネットの前端と同じ高さに配置します

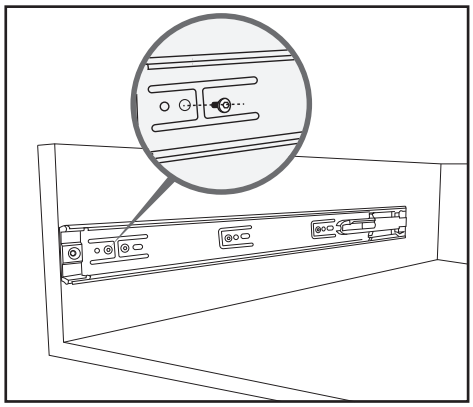

ステップ4 取り付け穴にネジを取り付けます

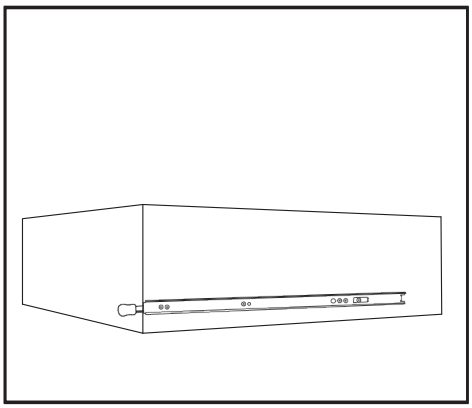

ステップ5 インナーメンバーを調整して水平にします。取り付け穴にネジを取り付けます

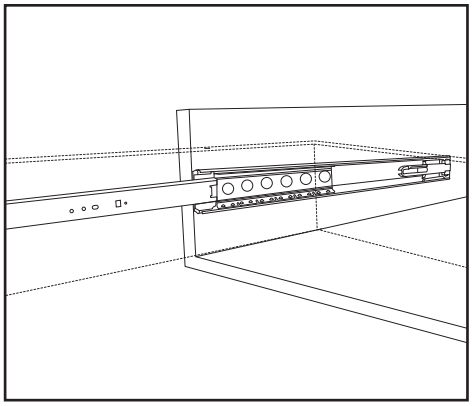

ステップ6 金属製の固定具をキャビネットメンバーの前面に移動し、引き出しボックスを慎重に挿入します

設置上の注意

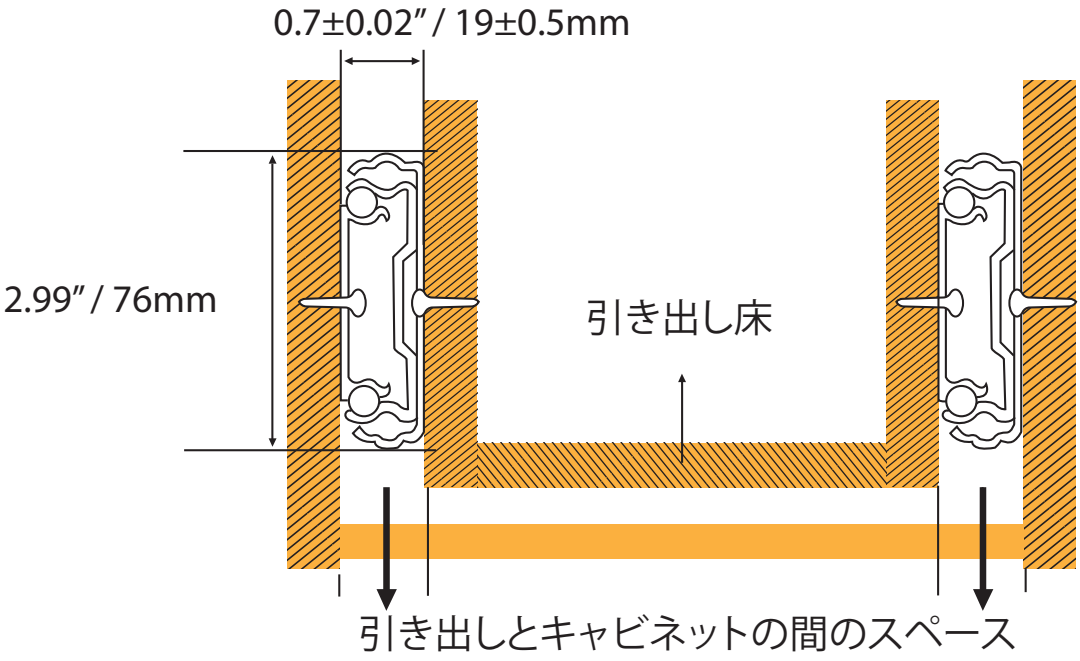

サイズ表

寸法

(下表を参照する)

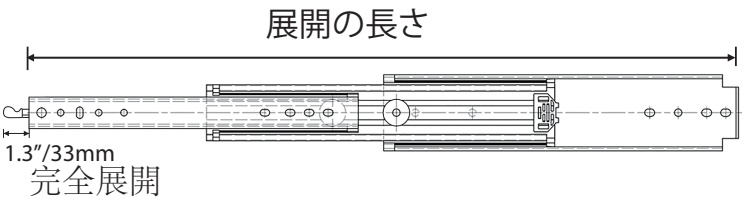

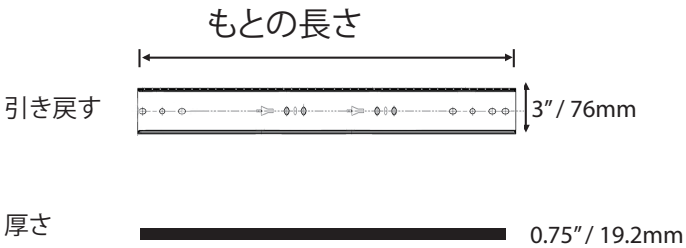

仕様	もとの長さ	展開の長さ (±0.12"/3mm)	幅	厚さ	負荷容量
8"(200mm)	8"/203.4mm	16"/406.8mm			485lb/220kg
10"(250mm)	10"/254mm	20"/508mm			485lb/220kg
12"(300mm)	12"/304.8mm	24"/609.6mm			485lb/220kg
14"(350mm)	14"/355.6mm	28"/711.2mm			485lb/220kg
16"(400mm)	16"/406.4mm	32"/812.8mm			485lb/220kg
18"(450mm)	18"/457.2mm	36"/914.4mm			485lb/220kg
20"(500mm)	20"/508mm	40"/1016mm			476lb/216kg
22"(550mm)	22"/558.8mm	44"/1117.6mm			458lb/208kg
24"(600mm)	24"/609.6mm	48"/1219.2mm	3"/76mm	0.75"/19.2mm	449lb/204kg
28"(700mm)	28"/711.2mm	56"/1422.4mm			432lb/196kg
32"(800mm)	32"/812.8mm	64"/1625.6mm			414lb/188kg
36"(900mm)	36"/914.4mm	72"/1828.8mm			396lb/180kg
40"(1000mm)	40"/1016mm	80"/2032mm			379lb/172kg
44"(1100mm)	44"/1117.6mm	88"/2235.2mm			361lb/164kg
48"(1200mm)	48"/1219.2mm	96"/2438.4mm			343lb/156kg
52"(1300mm)	52"/1320.8mm	104"/2641.6mm			326lb/148kg
56"(1400mm)	56"/1422.4mm	112"/2844.8mm			308lb/140kg
60"(1500mm)	60"/1524mm	120"/3048mm			291lb/132kg

3mmの偏差は、実際の延長長さに適用される場合があります。

サイズの選び方

引き出しの奥行きを測定します（たとえば、奥行きが330mmの場合は、300mmの引き出しスライドを選択します。20mm～30mmの偏差が適切です）