VA1045/VA1245引き出しスライドレールマニュアル

vadania
ハードウェア専門店

お問い合わせ

公式ウェブサイト
https://vadania.jp/
メール: info.jp@vadania.com

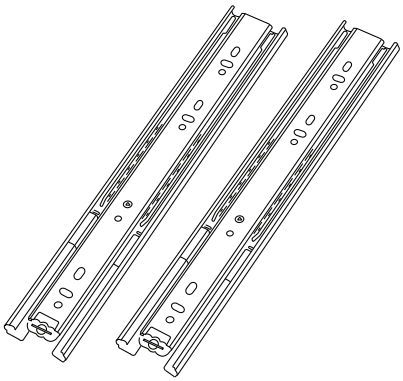



パッケージ
2xスライドレール
8x ねじ

- 商品名：VADANIAスライドレールVA1245/VA1045
- **STEEL:** 冷間圧延鋼
- 設置方法**:** サイドマウント
- 最大負荷容量**:** 45KG
- キャビネットの最小深度**:** 引き出し長さ+ 0.12IN / 3MM
- 表面処理**:** 亜鉛メッキ/電気泳動ブラック
- スライドスタイル**:** 3段引、サイドマウント、分離可能、重量用
- プレートの厚さ**:** アウタースライダー0.08IN（2MM）/ミドルスライダー0.08IN（2MM）/インナースライダー0.08IN（2MM）
- サイズ**:** 200-60mm
- 適用範囲**:** 住宅用家具、オフィス用家具、キャビネット、倉庫など

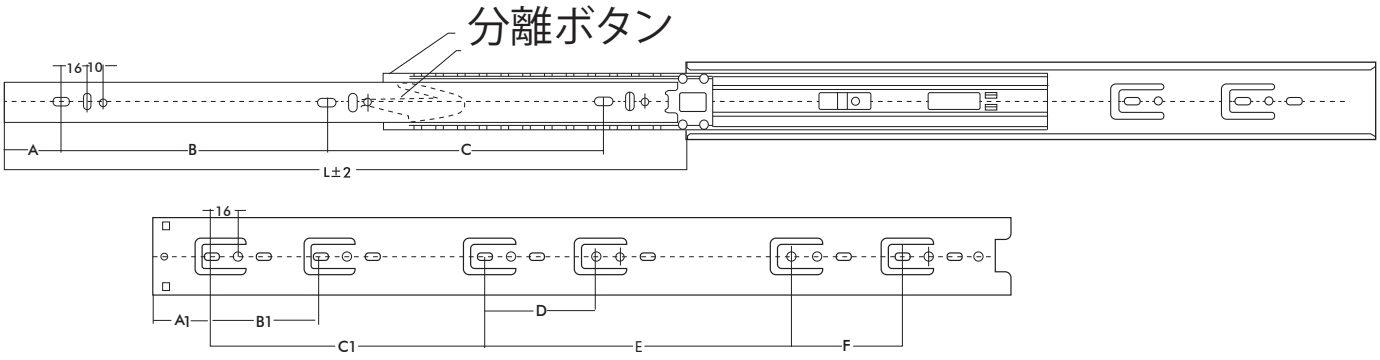

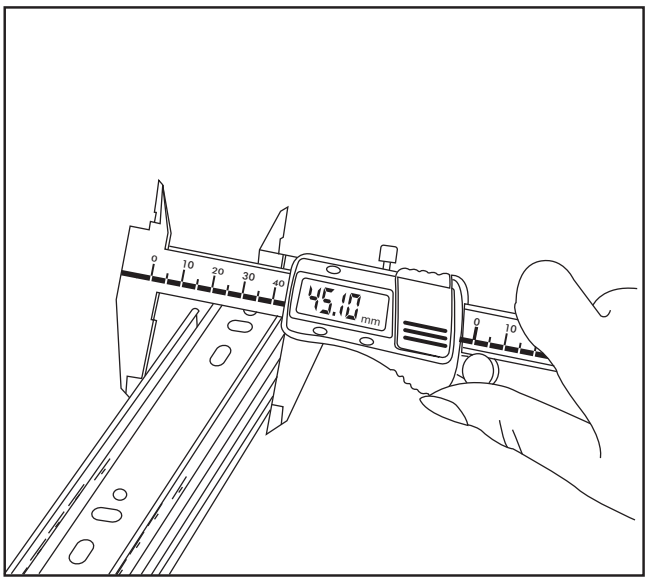

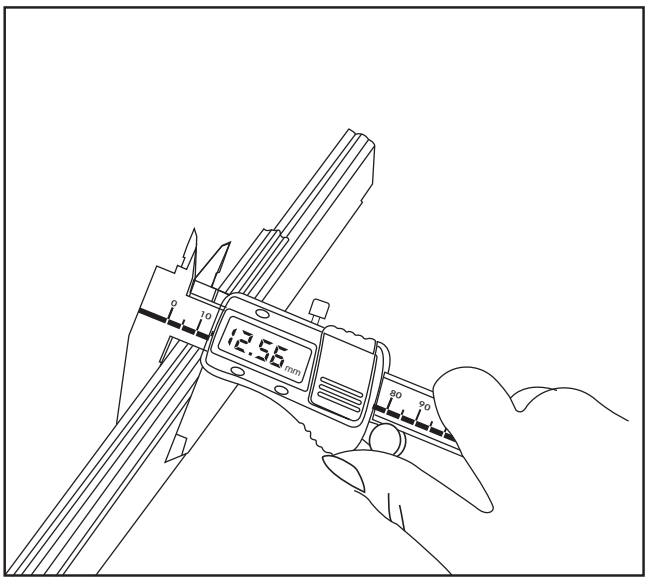

製品の特徴



亜鉛メッキ処理

酸化や錆を防ぎ、清潔で耐久性を保ちます

より強力な固体ボールベアリング

全負荷下でスムーズかつ穏やかにスライド

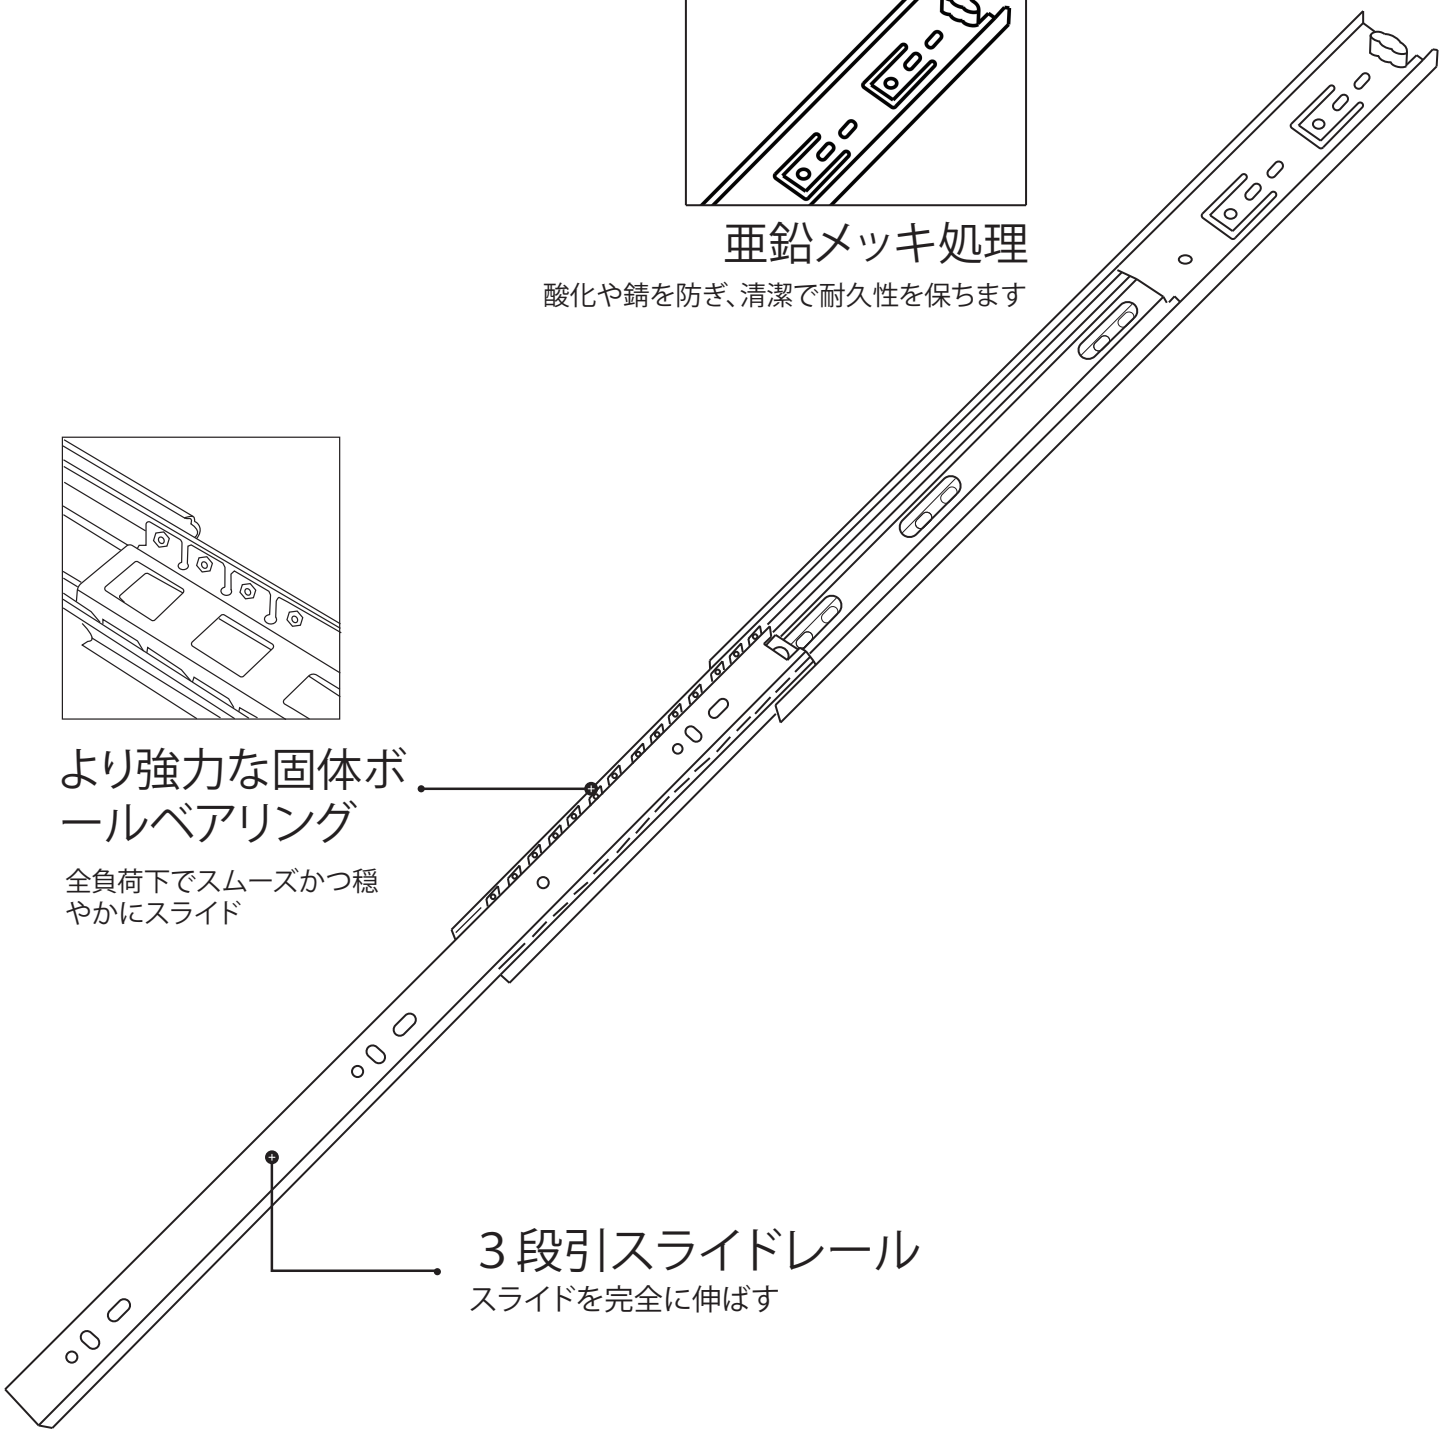

3段引スライドレール

スライドを完全に伸ばす

インストール説明

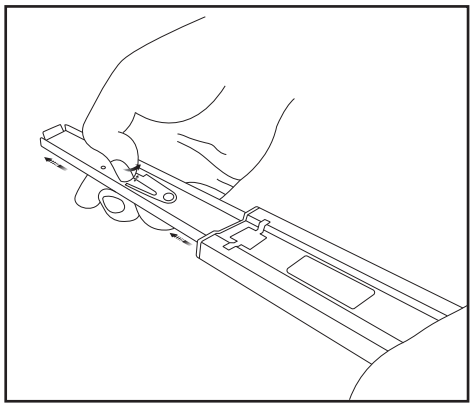

ステップ**1** 付属のレバーで取り付ける前に、引き出しとベース部分を分離する

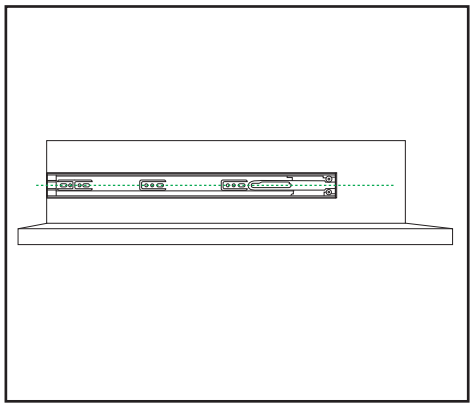

ステップ**2** インストールプロセス中にスライドが水平であることを確認します

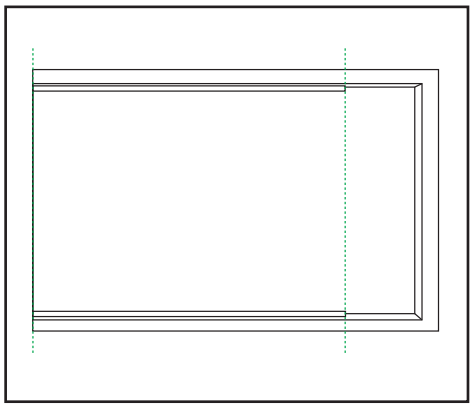

ステップ**3** アウターメンバーをキャビネットの前端と同じ高さに配置します

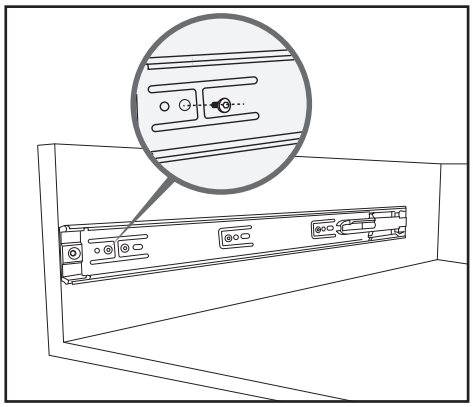

ステップ**4** 取り付け穴にネジを取り付けます

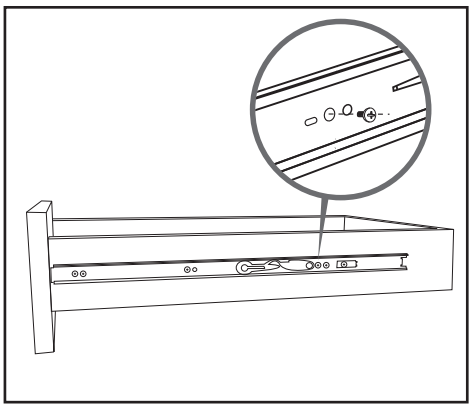

ステップ**5** インナーメンバーを調整して水平にします。取り付け穴にネジを取り付けます

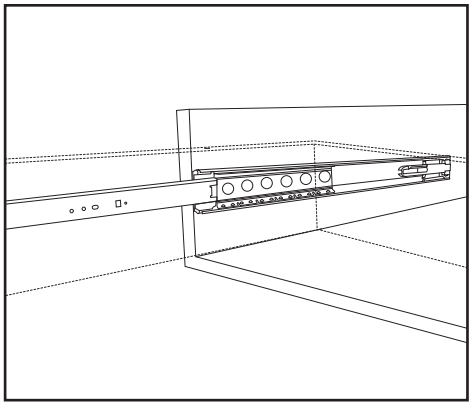

ステップ**6** 金属製の固定具をキャビネットメンバーの前面に移動し、引き出しボックスを慎重に挿入します

設置上の注意

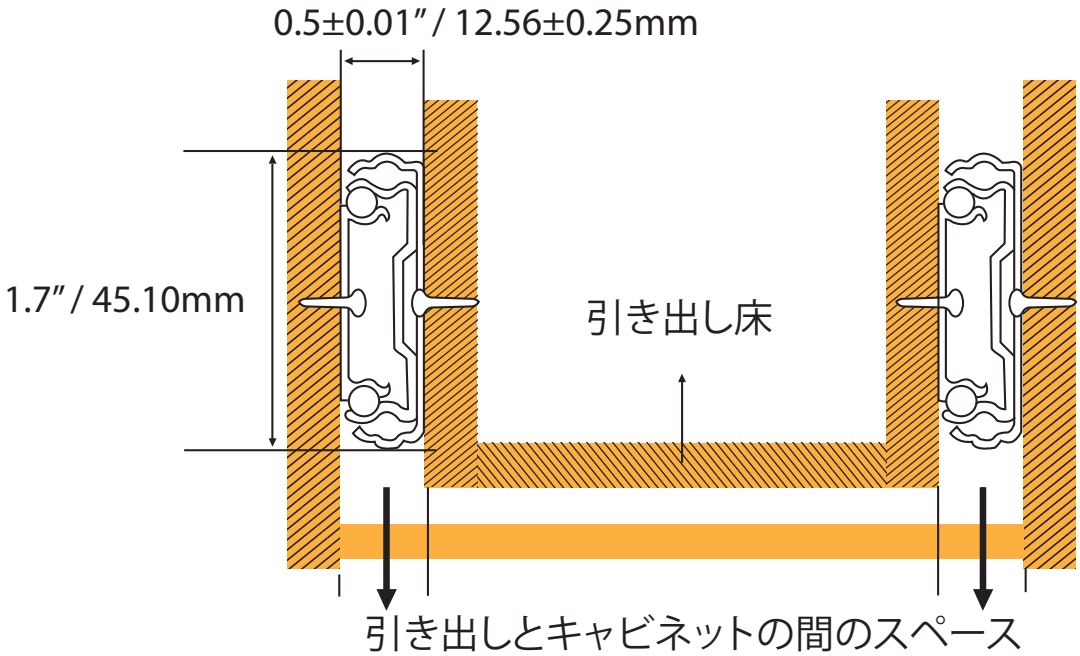

サイズ表

寸法

(下表を参照する)

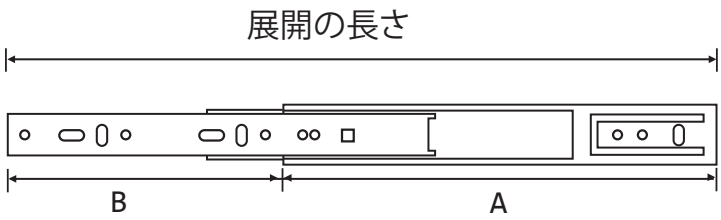

完全展開

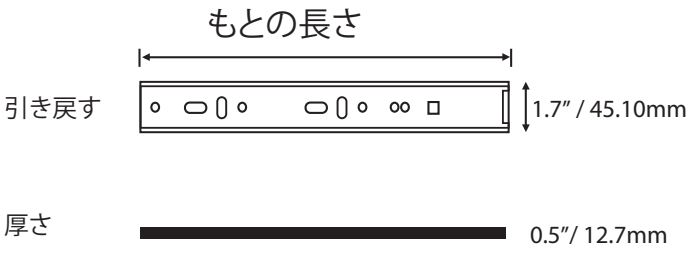

インストールのギャップ: 0.51″/ 13mm

アイテムサイズ	もとの長さ	展開の長さ(A+B)	負荷容量	幅	厚さ
8″/200mm	8.2″/204mm	15.8[8.0+7.8]″/402[204+198]mm	30kg	1.7″/45mm	0.5″/12.7mm
10″/250mm	10″/254mm	20[10+10]″/508[254+254]mm	36kg		
12″/300mm	12″/304.8mm	24.1[12+12.1]″/611.8[304.8+307]mm	39kg		
14″/350mm	14″/355mm	28[14+14]″/710[355+355]mm	42kg		
16″/400mm	16″/406.4mm	32[16+16]″/813.4[406.4+407]mm	45kg		
18″/450mm	18″/457.2mm	36[18+18]″/912.2[457.2+455]mm	45kg		
20″/500mm	20′/508mm	40[20+20]″/1016[508+508]mm	42kg		
22″/550mm	22″/558.8mm	44[22+22]″/1118.8[558.8+560]mm	39kg		
24″/600mm	24″/609.6mm	48[24+24]″/1219.6[609.6+610]mm	36kg		

5mmの偏差は、実際の延長長さに適用される場合があります。

サイズの選び方

引き出しの奥行きを測定します（たとえば、奥行きが330mmの場合は、300mmの引き出しスライドを選択します。20mm～30mmの偏差が適切です）