# 重量用引き出しスライドレールマニュアルVA2053

vadania
ハードウェア専門店

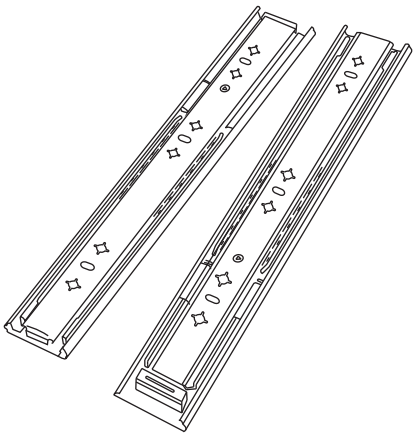

ご注意:
取り付けブラケットとネジは含まれていません

お問い合わせ

公式ウェブサイト
https://vadania.jp/
メール: info.jp@vadania.com

フェイスブックのページ

- 商品名： VADANIA 重量用スライドレールVA2053
- **STEEL:** 冷間圧延鋼
- 設置方法**:** サイドマウント
- 最大負荷容量**:** 265LB / 120KG
- キャビネットの最小深度**:** 引き出し長さ+ 0.12IN / 3MM
- スライドスタイル**:** 3段引、サイドマウント、分離可能、重量用
- プレートの厚さ**:** アウタースライダー0.08IN（2MM）/ミドルスライダー0.08IN（2MM）/インナースライダー0.08IN（2MM
- サイズ**:** 12-30IN / 300-750MM
- 適用範囲**:** 機械式キャビネット、倉庫用キャビネット、バン/トラック引き出し、引き戸/窓/家具

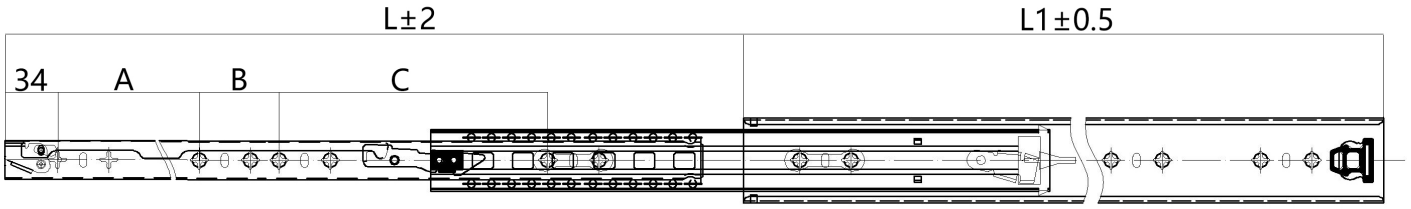


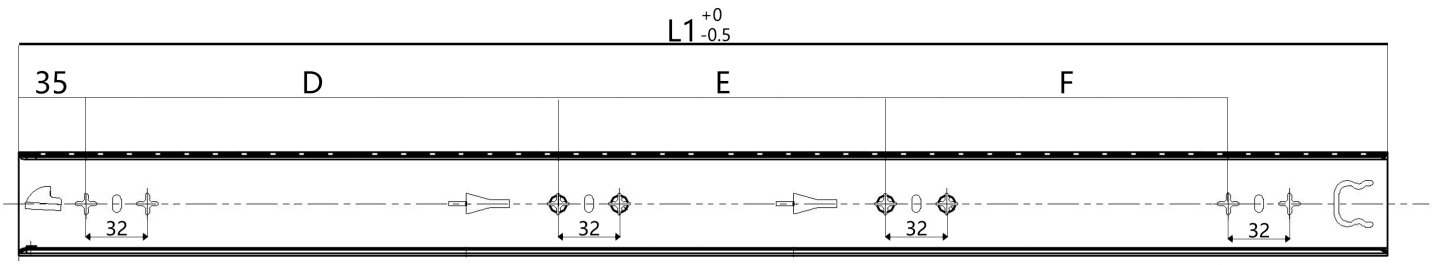


単位:mm

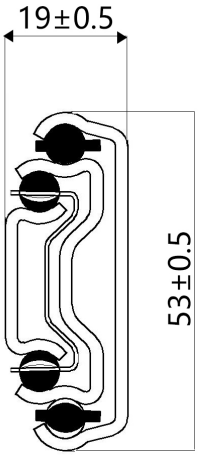


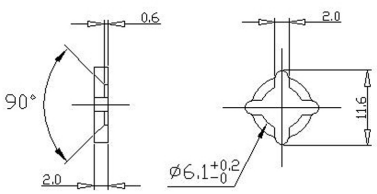


内側のスライド

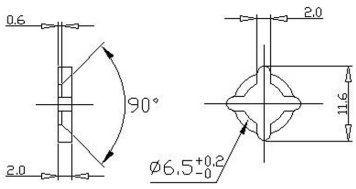


外側のスライド



# 製品の特徴

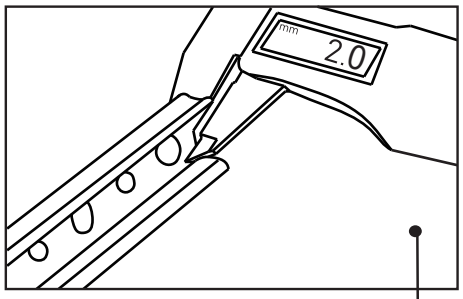


## 2mmダブルシックニング

高密度の厚板、プレート、より強力な支持力で作られています

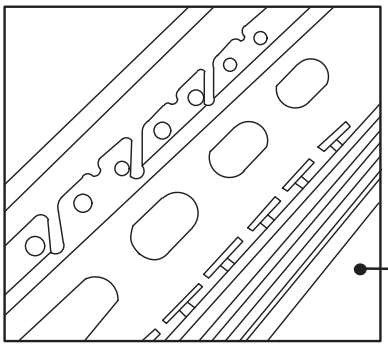

## より強力な固体ボールベアリング

より強力な固体ボールベアリング

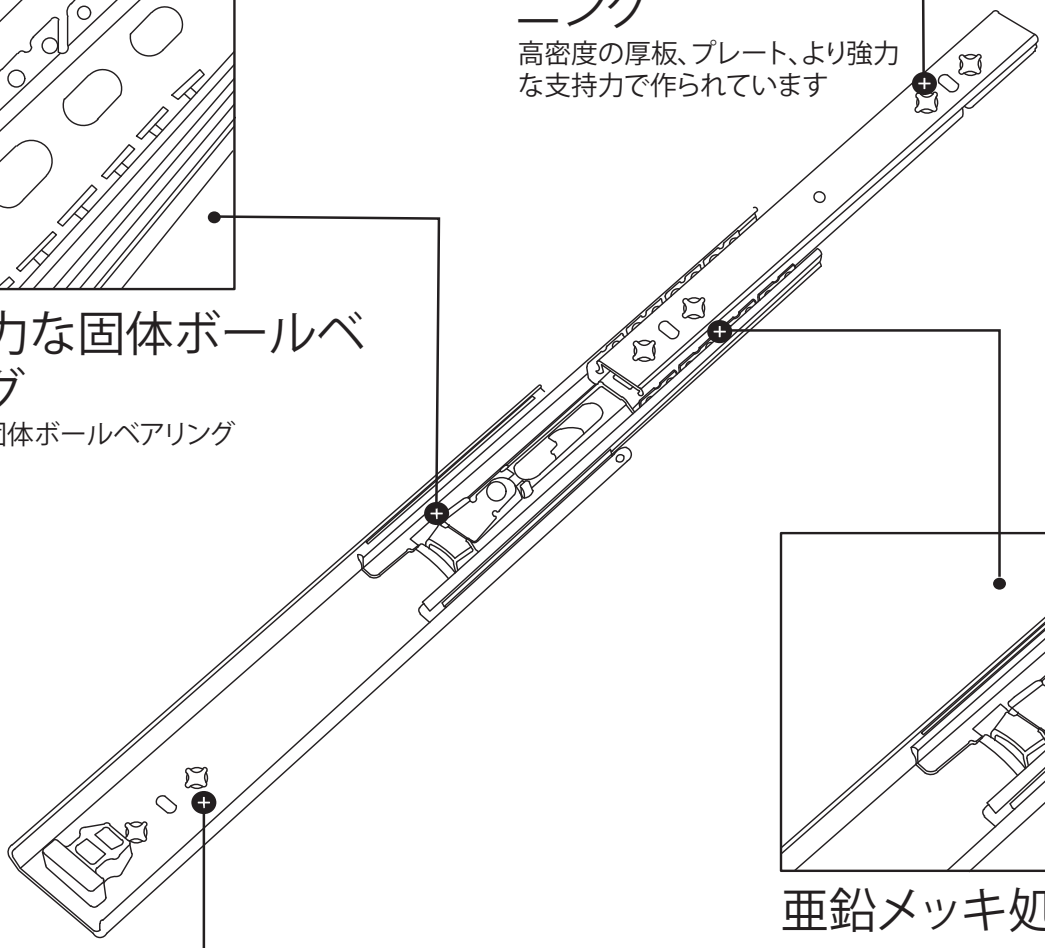

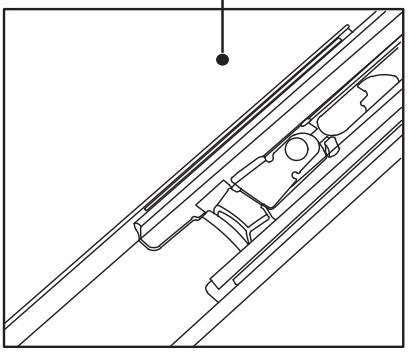

## 亜鉛メッキ処理

酸化や錆を防ぎ、清潔で耐久性を保ちます

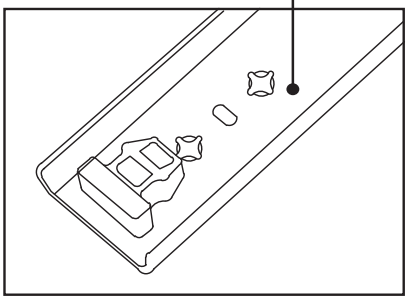

## ストップラバー

衝撃や偶発的な滑り出しを防ぎます

# インストール説明

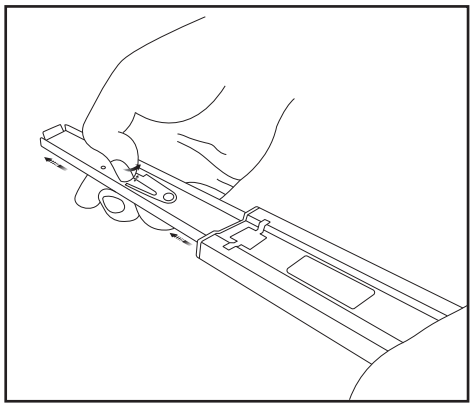

ステップ**1** 付属のレバーで取り付ける前に、引き出しとベース部分を分離する

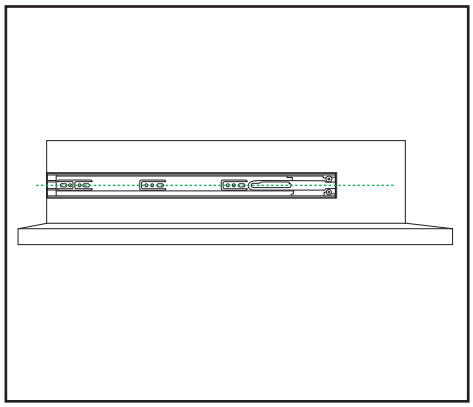

ステップ**2** インストールプロセス中にスライドが水平であることを確認します

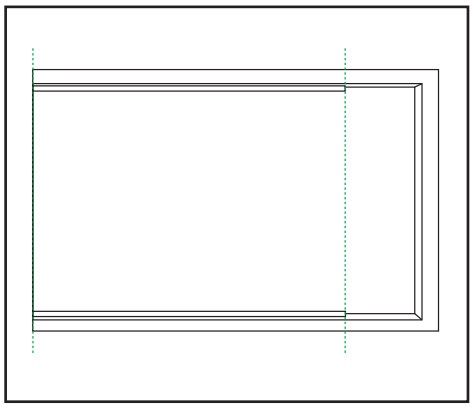

ステップ**3** アウターメンバーをキャビネットの前端と同じ高さに配置します

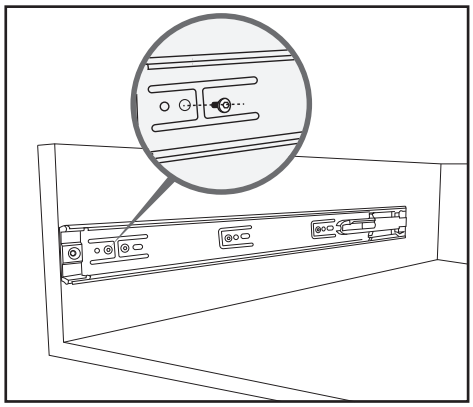

ステップ**4** 取り付け穴にネジを取り付けます

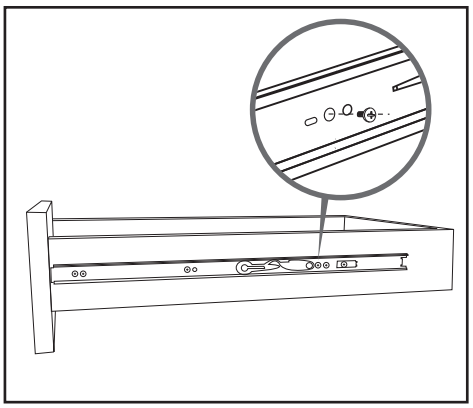

ステップ**5** インナーメンバーを調整して水平にします。取り付け穴にネジを取り付けます

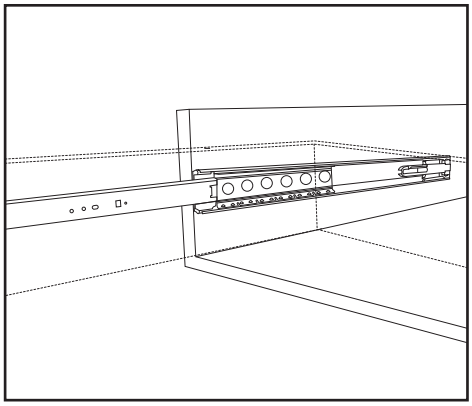

ステップ**6** 金属製の固定具をキャビネットメンバーの前面に移動し、引き出しボックスを慎重に挿入します

## 設置上の注意

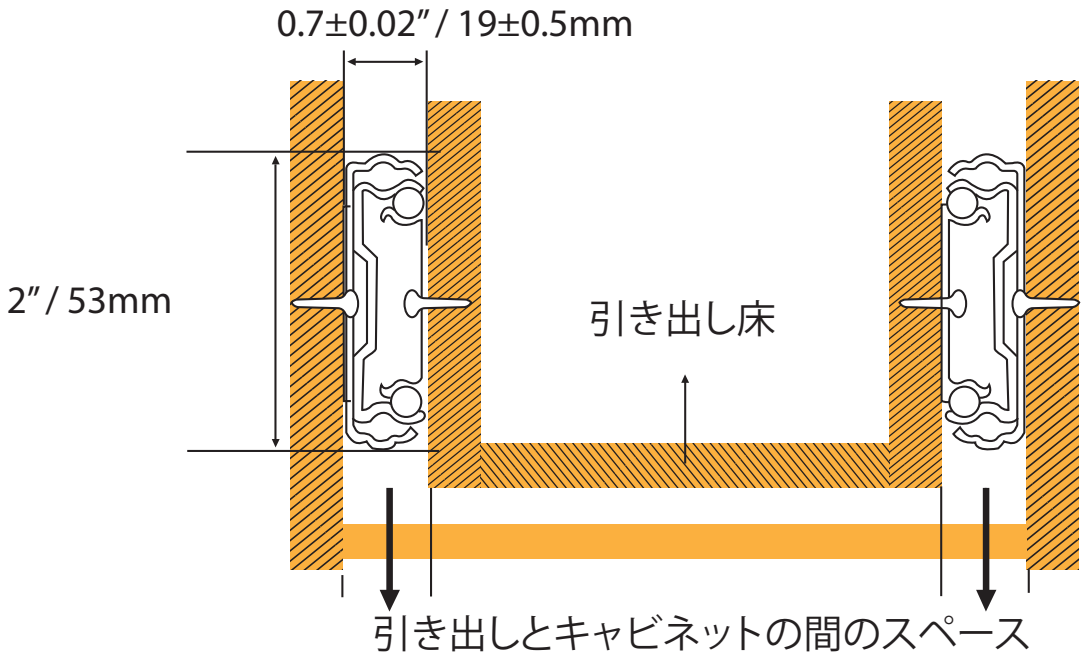

# サイズ表

## 寸法

もとの長さ：L±3

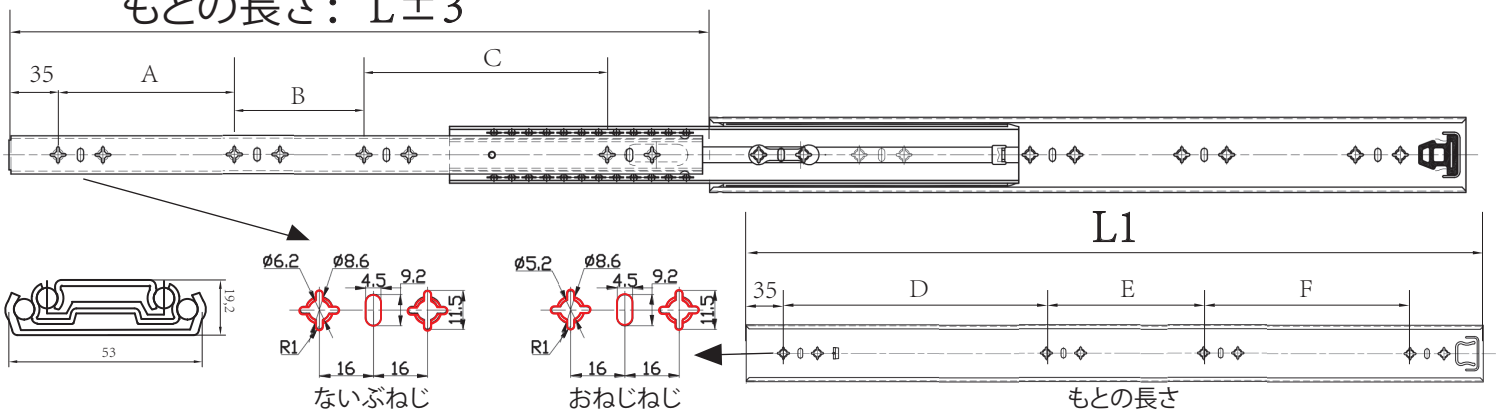


| アイテムサイズ | もとの長さ (L1) | もとの長さ (L) | 幅 | 厚さ | ねじ穴位置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | D | E | F |
| 10"/250mm | 10"/250mm | 10"/250mm | 2"/53mm | 0.7"/19mm | 6.2"/160mm | | | 5"/128mm | | |
| 12"/300mm | 12"/300mm | 12"/300mm | | | 7.5"/192mm | | | 7.5"/192mm | | |
| 14"/350mm | 14"/350mm | 14"/350mm | | | 5"/128mm | 3.7"/96mm | | 5"/128mm | 3.7"/96mm | |
| 16"/400mm | 16"/400mm | 16"/400mm | | | 5"/128mm | 5"/128mm | | 5"/128mm | 5"/128mm | |
| 18"/450mm | 18"/450mm | 18"/450mm | | | 5"/128mm | 8.8"/224mm | | 6.2"/160mm | 6.2"/160mm | |
| 20"/500mm | 20"/500mm | 20"/500mm | | | 5"/128mm | 8.8"/224mm | | 5"/128mm | 8.8"/224mm | |
| 22"/550mm | 22"/550mm | 22"/550mm | | | 7.5"/192mm | 8.8"/224mm | | 7.5"/192mm | 8.8"/224mm | |
| 24"/600mm | 24"/600mm | 24"/600mm | | | 8.8"/224mm | 10"/256mm | | 6.2"/160mm | 6.2"/160mm | 6.2"/160mm |
| 26"/650mm | 26"/650mm | 26"/650mm | | | 10"/256mm | 10"/256mm | | 6.2"/160mm | 7.5"/192mm | 6.2"/160mm |
| 28"/700mm | 28"/700mm | 28"/700mm | | | 11.3"/288mm | 11.3"/288mm | | 6.2"/160mm | 8.8"/224mm | 7.5"/192mm |
| 30"/750mm | 30"/750mm | 30"/750mm | | | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 7.5"/192mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 7.5"/192mm |
| 32"/800mm | 32"/800mm | 32"/800mm | | | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm |
| 34"/850mm | 34"/850mm | 34"/850mm | | | 8.8"/224mm | 10"/256mm | 8.8"/224mm | 8.8"/224mm | 10"/256mm | 8.8"/224mm |
| 36"/900mm | 36"/900mm | 36"/900mm | | | 10"/256mm | 10"/256mm | 10"/256mm | 10"/256mm | 10"/256mm | 10"/256mm |
| 38"/950mm | 38"/950mm | 38"/950mm | | | 10"/256mm | 11.3"/288mm | 10"/256mm | 10"/256mm | 10"/256mm | 11.3"/288mm |
| 40"/1000mm | 40"/1000mm | 40"/1000mm | | | 11.3"/288mm | 11.3"/288mm | 12.5"/320mm | 11.3"/288mm | 11.3"/288mm | 12.5"/320mm |

5mmの偏差は、実際の延長長さに適用される場合があります。

# サイズの選び方

引き出しの奥行きを測定します（たとえば、奥行きが330mmの場合は、300mmの引き出しスライドを選択します。20mm～30mmの偏差が適切です）